

Universal-Antrieb für Modelle in Spurweite 45mm oder 64mm

- ◆ Universalantrieb mit kraftvollem Motor und Getriebe
- ◆ Maximalspannung 25VDC
- ◆ Achsabstand beträgt 58mm
- ◆ Durchmesser der Radscheibe 20mm
- ◆ Art.-Nr 85100 für Spurweite 45mm
- ◆ Art.-Nr 85200 für Spurweite 45mm mit Schienenschleifer
- ◆ Art.-Nr 85300 für Spurweite 64mm
- ◆ Stromabnahme über alle 4 Räder
- ◆ Geschwindigkeit bei
 - 12VDC → ca. 0,22m/s entspricht 18km/h im Maßstab 1:22,5
 - 22VDC → ca. 0,55m/s entspricht 45km/h im Maßstab 1:22,5

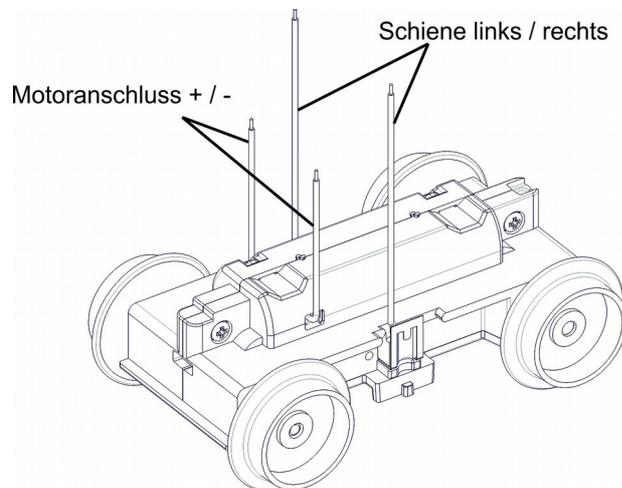


Bild Art.-Nr. 85100

- ◆ **Art.-Nr. 85100** **Universalantrieb Spurweite 45mm Standard**
- ◆ **Art.-Nr. 85200** **Universalantrieb Spurweite 45mm inkl. Schienenschleifer**
- ◆ **Art.-Nr. 85300** **Universalantrieb Spurweite 64mm Standard**

